


# 屋外設置対応の 多機能ケーシングモデル

75V

55V




主な製品スペック

	75V	55V
輝度(標準値)	3000cd/m <sup>2</sup>	
解像度	3840×2160	1920×1080
応答速度	8ms	9ms
視野角	178° / 178° (CR≥10)	
表示色	約10.7億色	約1,677万色



## 自動的に明るさを感じ

自動輝度センサーを搭載し、周囲の明るさを感じて輝度を自動的に調整します。また、スケジュールを設定すると指定した時間に適用が可能です。

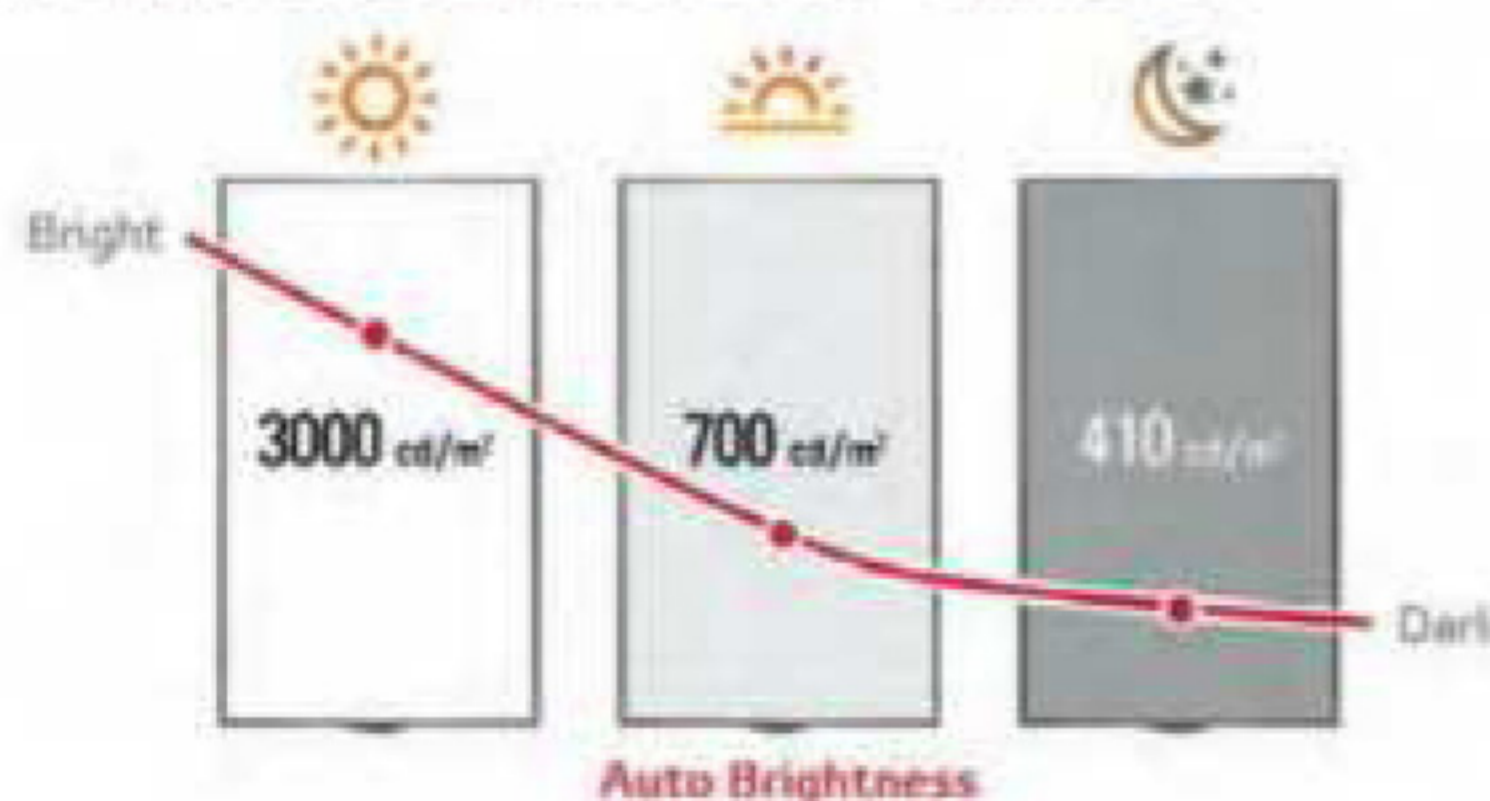


## QWP(四分の一波長版)を使用

FPR(Film Patterned Retarder)方式を利用したQWP(Quarter Wave Plate)を液晶パネルの表面に採用。偏光式サングラスを着用時でも美しい映像をお届けします。



## 独自の空調管理システムを搭載


高い密封性を誇り、防水処理はもちろんホコリや煙などからモニターを保護します。三層構造の温度管理システムで、回路板やパネルが発する熱を制御して、内部温度の上昇を防ぎます。エアフィルターも不要で野外設置にも適しています。

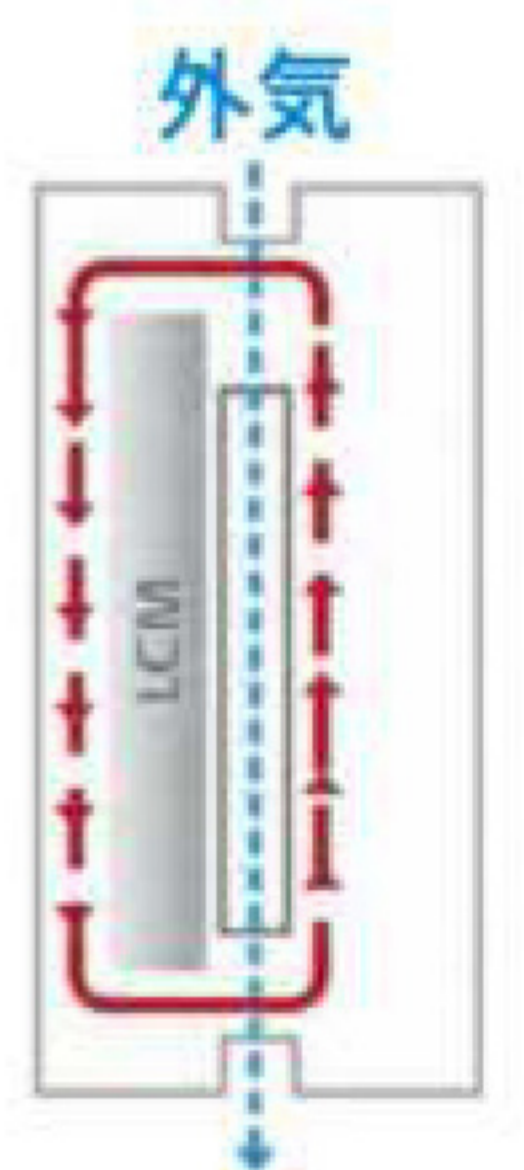

## 外形寸法 / 重量 / 端子図

75V


外形寸法: W1075.6×H2361.6×D218.9(mm)  
重量: 240kg

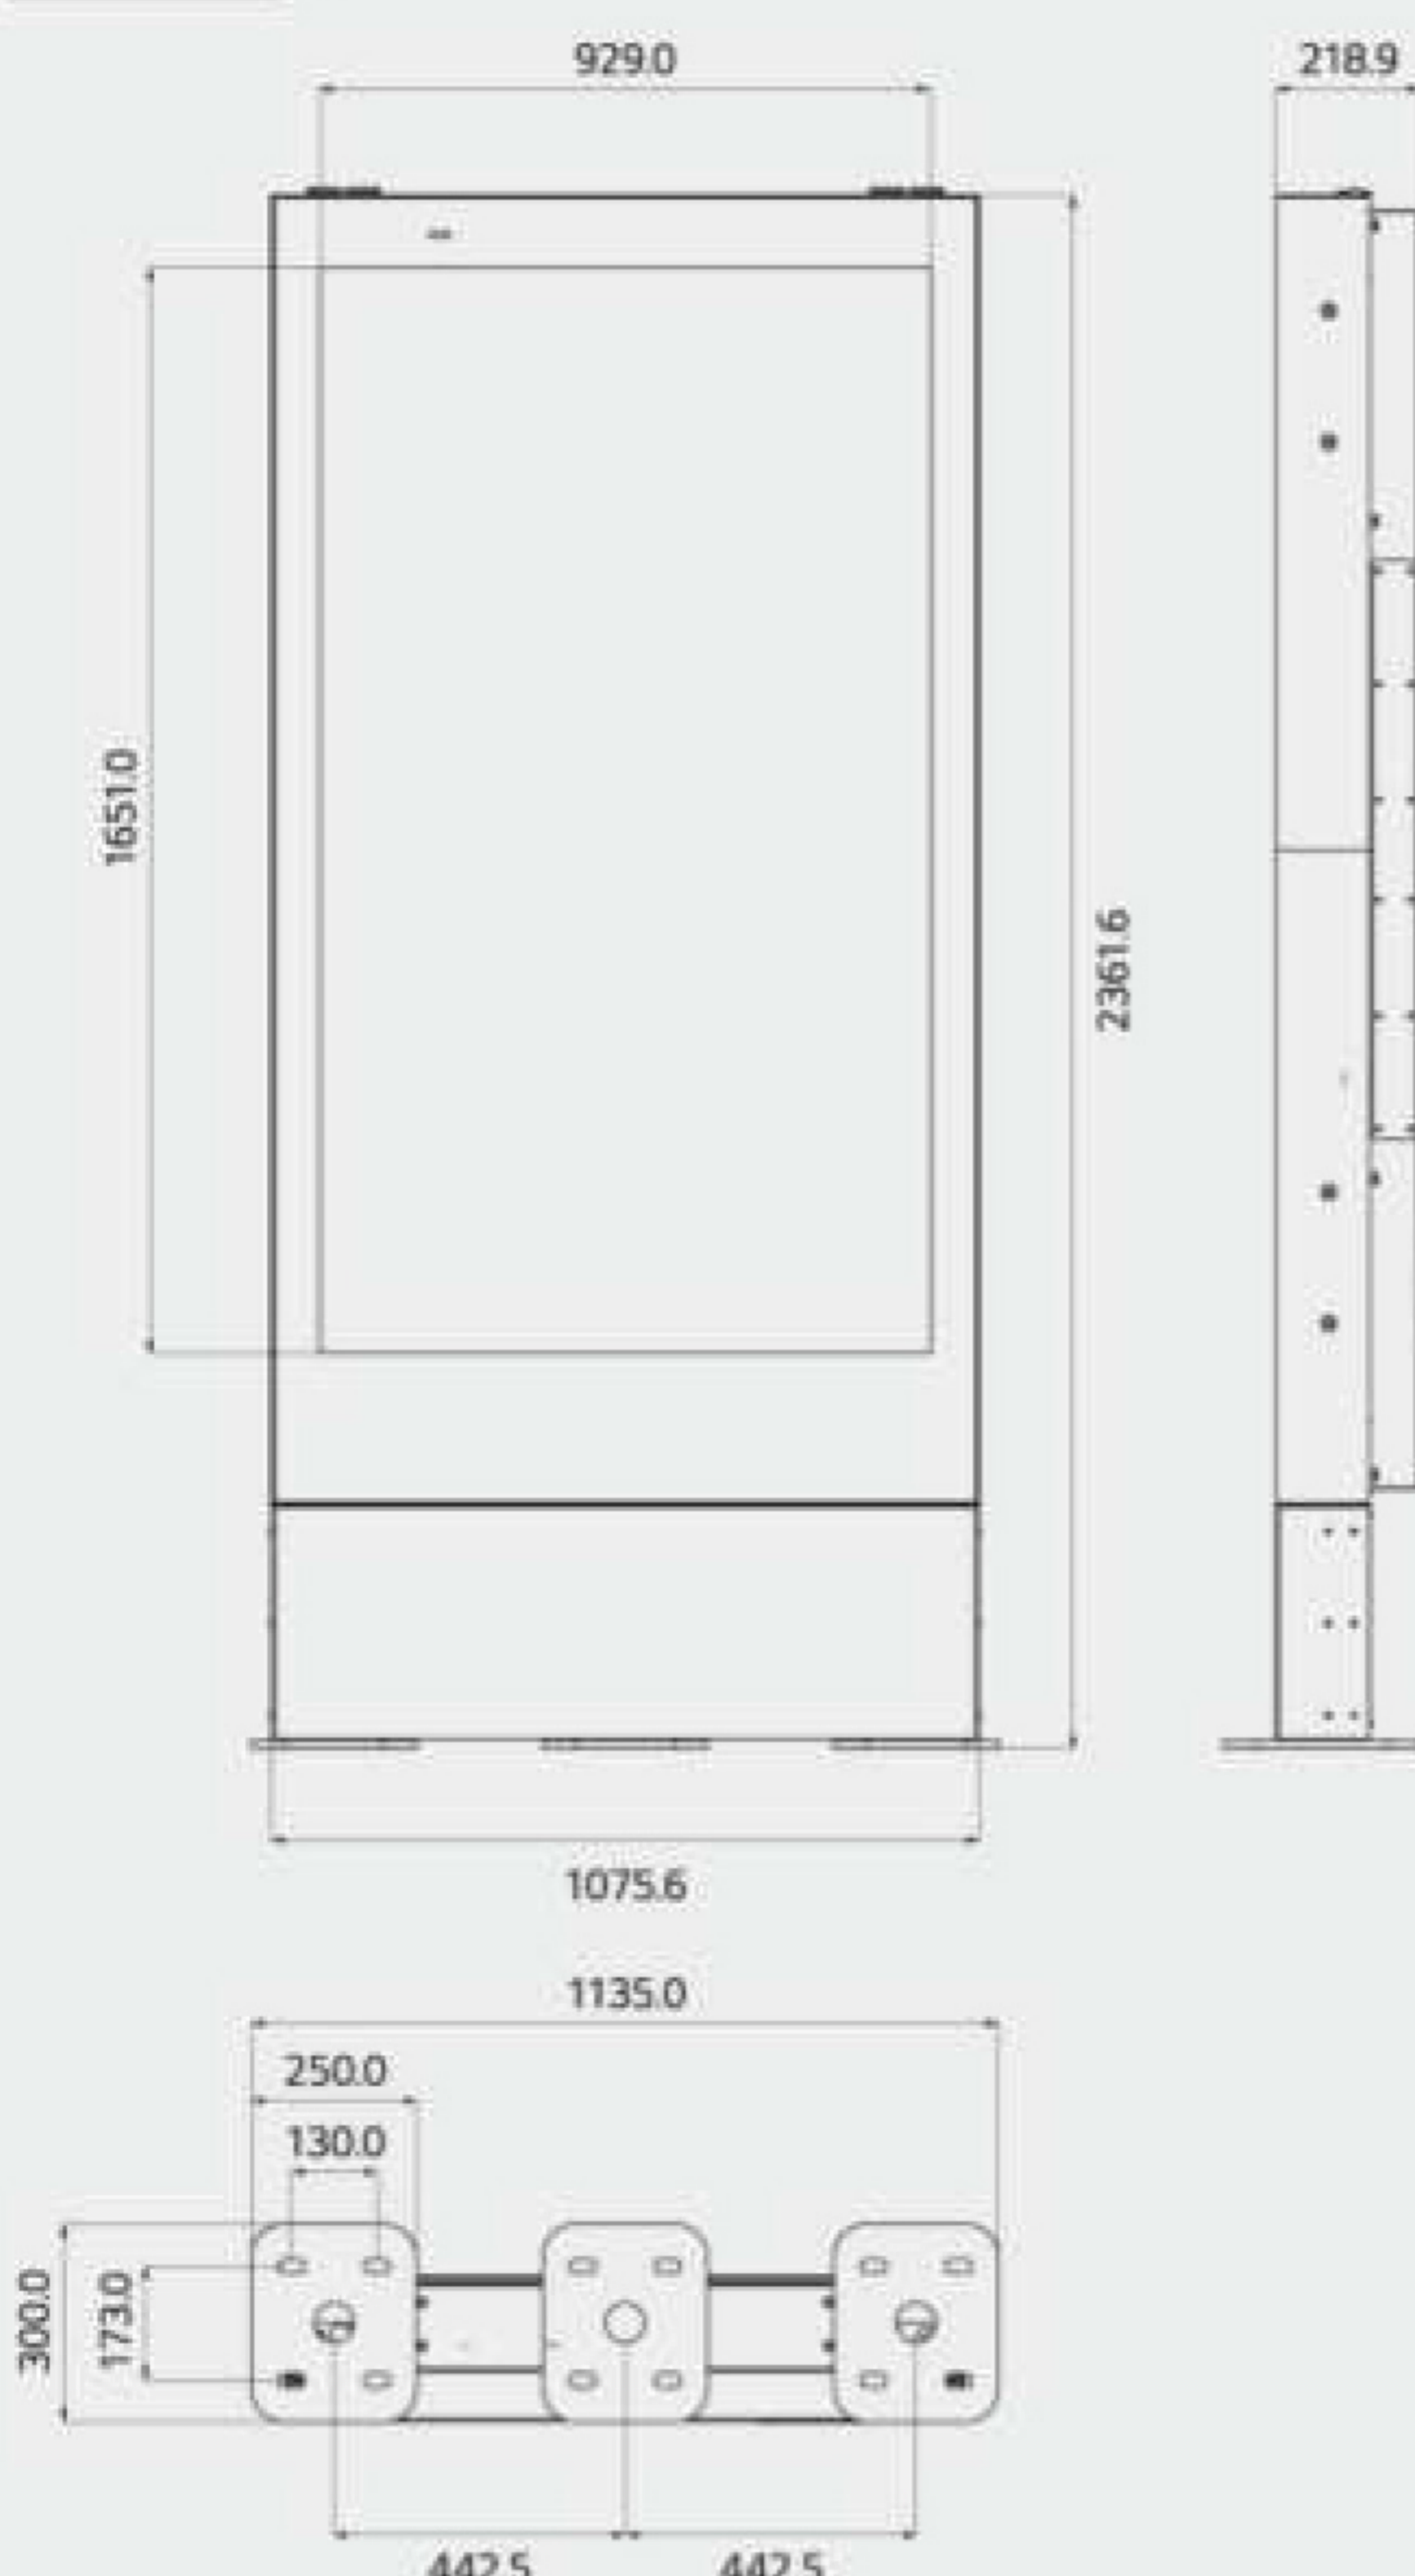

- ① RS-232C In
- ② RS-232C Out
- ③ LAN
- ④ DVI-D In
- ⑤ DisplayPort In
- ⑥ DisplayPort Out
- ⑦ SD Card
- ⑧ USB 3.0
- ⑨ Audio In
- ⑩ HDMI In
- ⑪ Speaker Out

55V

外形寸法: W745.3×H1887.4×D160.0(mm)  
重量: 100.5kg

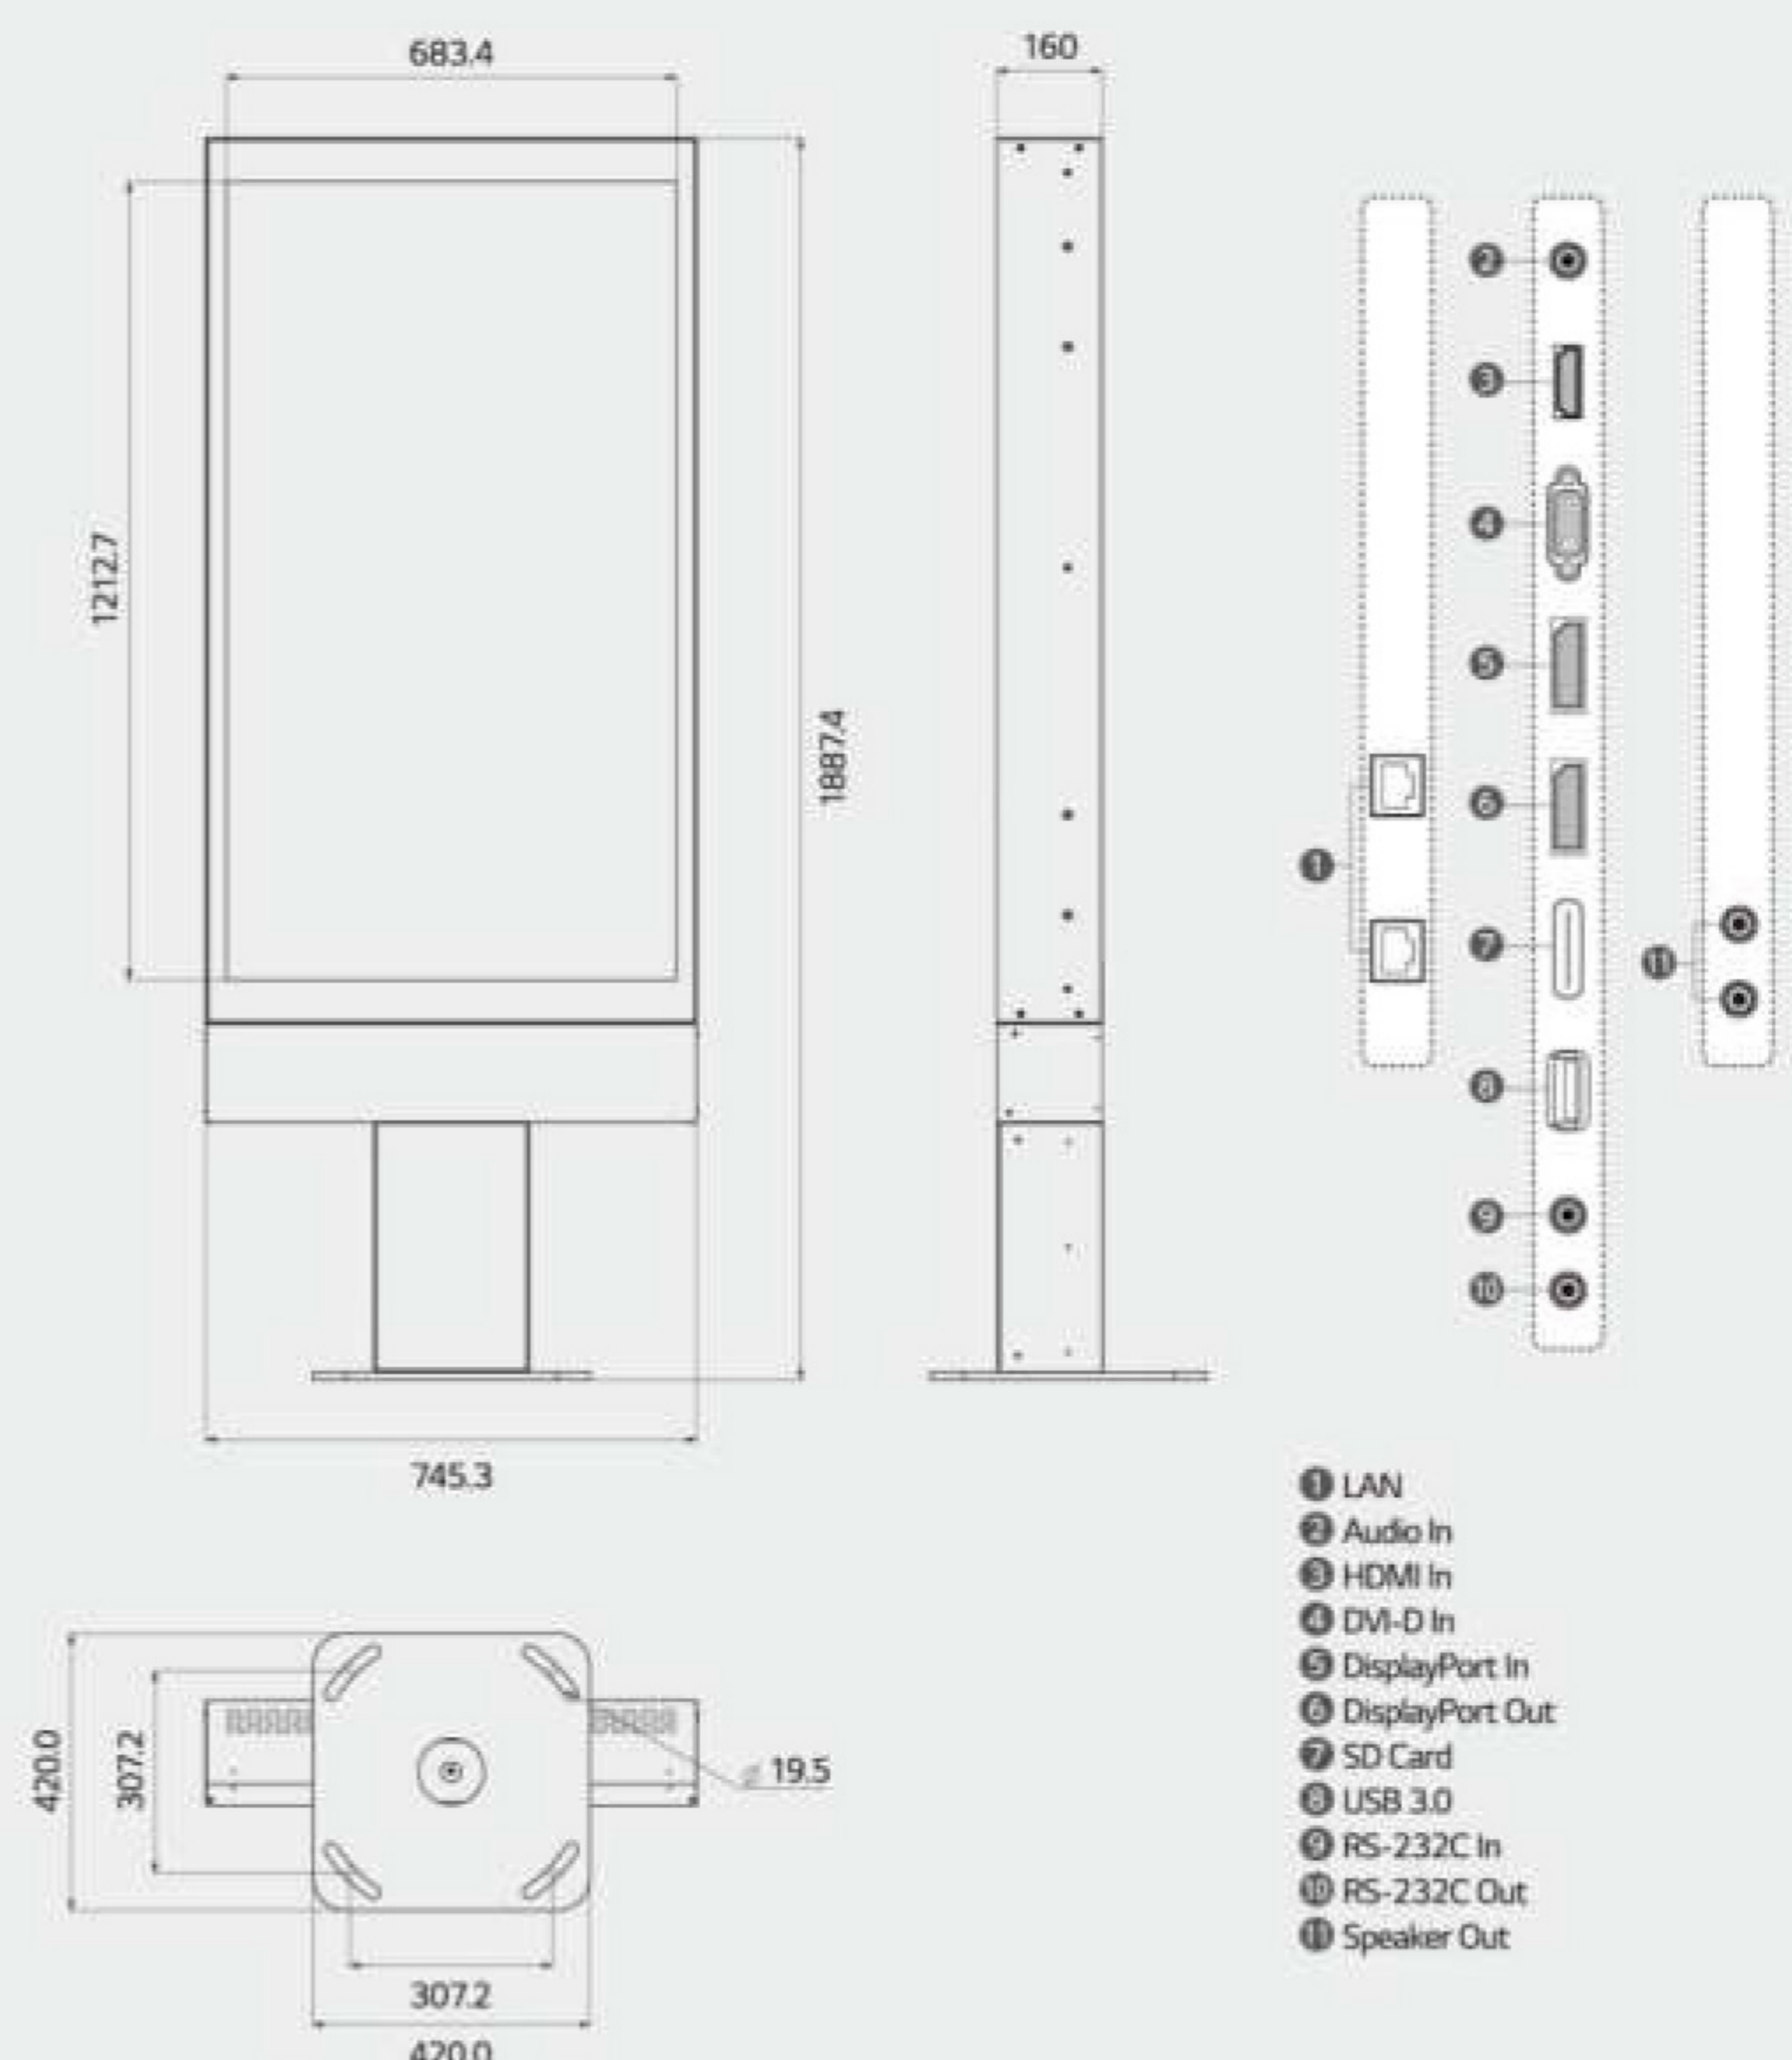

- ① LAN
- ② Audio In
- ③ HDMI In
- ④ DVI-D In
- ⑤ DisplayPort In
- ⑥ DisplayPort Out
- ⑦ SD Card
- ⑧ USB 3.0
- ⑨ RS-232C In
- ⑩ RS-232C Out
- ⑪ Speaker Out