ULTRA SLIM DUAL DISPLAY

Young Lightingウルトラスリムデュアルディスプレイは、超薄型のデザインをもって、様々な屋内環境での設置が可能です。
ウルトラスリムデュアルディスプレイシリーズは 700nitsの高輝度、フルＨＤの解像度、および178度の広視野角を特長とする鮮明で優れた視覚体験をもたらします。

主要な特徴

・超薄型、軽量両面デザイン

・優れた画質
- **・高輝度による高い視認性**
- **・広い範囲の視聴を可能にする広視野角**

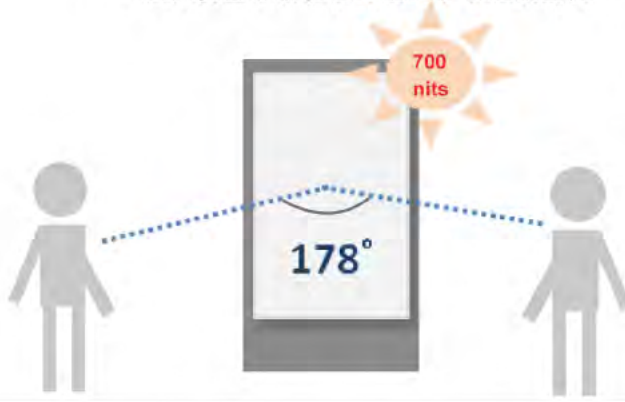

・USB＆HDMIで設置も運用も簡単

・フレキシブルな設置方法
- **・壁面設置／天井設置／自立スタンドデザイン**
- **・ポートレイト／ランドスケープ**

主な仕様

- Standard Product: ウルトラスリムデュアルディスプレイ

Model			
Panel	Size	40"	55"
	Brightness (typ.)	700 nits / 700 nits	700 nits / 700 nits
	Contrast Ratio (typ.)	5000 : 1	1000 : 1
	Display Resolution	1920 (H) x 1080 (V) pixels	1920 (H) x 1080 (V) pixels
	Active Area	878.112 (H) x 485.352 (V) mm	1209.6 (H) x 680.4 (V) mm
	Viewing Angle (typ.)	178°/178°	178°/178°
	Life Time(typ.)	50,000hrs	50,000hrs
	Color Gamut	72% NTSC	72% NTSC
	Panel Bits	8 bits	8 bits
I/O Connectors		HDMI x 2, USB -Playback x2	HDMI x 2, USB x 2 (for 5V2A)
Power	Voltage	100-240V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption (typ.)	185W	240W
Dimension	Weight	Display: 26 kg Power Box: 3kg	Display: 36 kg Power Box: 3kg
	Physical (W/H/D)	Display: 1151.1 x 628.4 x 18 mm Power Box: 315 x 328.9 x 45 mm	Display: 1484.3 x 834.4 x 19.9 mm Power Box: 315 x 328.9 x 45 mm
	Bezel Width(T/B/L/R)	50/220/70/70mm	50/220/75/75mm
Accessory	Standard Package	Remote Controller*1/HDMI Cable*2 Power Cord*1 /Power BOX*1/DC Wire*1 User Manual*1	
Environment	Operation Temp	0° C ~ 40°C	0 °C ~ 40°C
	Storage Temp	-10° C ~ 50°C	-10° C ~ 50°C
	Operating Humidity	20 ~ 80% (no condensation)	20 ~ 80% (no condensation)
	Storage Humidity	20 ~ 80% (no condensation)	20 ~ 80% (no condensation)

製品のお見積り・お問い合わせは
株式会社プラズモニックジャパンまでご連絡ください。
連絡先：（045）663 1402 メール：info@plazmonic.jp

YOUNG Lighting
Kuroda Electric Co., Ltd
YoungLighting Technology Inc.