屋外用 KIOSK の決定版
インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

KIOSK32 【キオスク 32】

✓ すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。
近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。
日中でも見やすいよう輝度 2000 カンデラのディスプレイを採用。
(2000 カンデラは民生用テレビの 4 ～ 5 倍の明るさ)

✓ 絶妙なサイジング

32 型ディスプレイを採用。
様々な店頭のシチュエーションにピタリとはまるサイジング。

✓ カンタン運用

本体内に STB を入れるだけでカンタン配信。※別途 STB が必要となります。
キャスター付スタンドなので移動もラクラク。

IP65

スペック

カテゴリ	項目	KIOSK32
パネル	サイズ	32型
	ディスプレイエリア	392.85 (W) x 698.4 (H) mm
	バックライトタイプ	LED
	解像度	1920 x 1080
	縦横比	16:9
	表示色	約1,670万色
	輝度	2000cd/m2
	コントラスト比	1300：1
	視野角	178°/178°
	パネル寿命	50,000hrs
	-	-
	方向	縦
端子	入力	1xVGA, 3xHDMI, 1xPC Audio, 1xRS232C 1x USB(media player)
	出力	1xHDMI, 1xIR, 1xAudio Line Out, Speaker (10W x 2), SPDIF
筐体	色	黒
	本体サイズ(幅x高x奥)mm	590 x 1410 x 110 (base 600)
	重量	66.5kg
	梱包サイズ(幅x高x奥)	T.B.D
	IP（防塵防水）	IP65相当
使用環境	使用温度	-20℃ - +45℃
	使用湿度	20～80%
電源	入力	AC100V 50/60Hz
	タイプ	ビルトインパワー
	消費電力	通常時120W　ヒーター稼働時850W（ピーク時1.2k w)
特徴	照度センサー:　輝度自動調整　冷却システム：クロスフロー・空気循環ファン搭載	
	加熱システム：ヒーター搭載（5℃以下の低温時に自動作動）　スピーカー：防水スピーカー（ステレオ10w+10w）	
オプション	キャスタースタンドタイプ　付属品：電源ケーブル,HDMIケーブル,RS232 9P-Audio Cable,リモコン	
適合規格	PSE / VCCI（CLASS A）	

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

図面

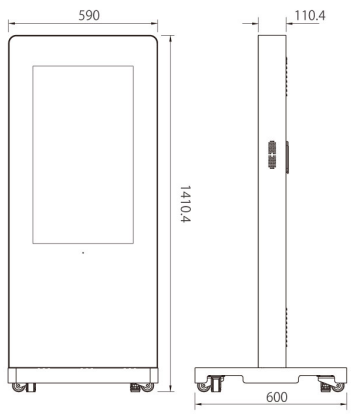

お取り扱いについて

・当製品は縦設置専用です。
・当製品はIP65相当です。

【注意事項】
1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、
直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)

2：天候について
暴風雨などIPX5の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

製品のお見積り・お問い合わせは

株式会社プラズモニックジャパン　までご連絡ください。

連絡先：(045) 663 1402　メール：info@plazmonic.jp