

## CH-L286-4HME-BAR

インチ：28.6 inch (32" 1/2)  
解像度：1920 x 540  
輝度：700 cd/m<sup>2</sup>



## CH-L420-4HME-BAR

インチ：42 inch (46" 1/2)  
解像度：1920 x 480  
輝度：700 cd/m<sup>2</sup>



## 特徴

- 特殊なアスペクト比のモニターでスペース制約のある場所にも設置可能
- ユニークなアスペクト比による高いアテンション効果
- 公共交通機関、航空、デジタルサイネージなどの分野で使用
- 衝撃、落下、振動に耐えられる業務基準にて設計
- 金属製筐体
- USB ポートあり（簡易コンテンツ再生機能）
- VESA 規格に対応
- LED バックライト付き液晶パネル
- スピーカー内蔵
- IP65 対応（フロントのみオプション）

## フォーマットオプション

Original Format Picture



Standard





Option(Custom)




## インターフェース



### CH-L286-4HME-BAR

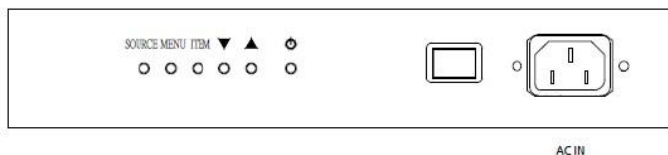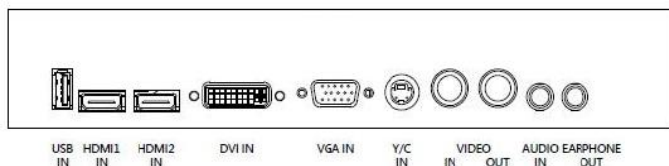

### CH-L420-4HME-BAR

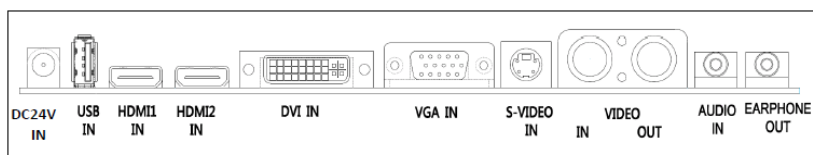

| Model                 | CH-L286-4HME-BAR                             | CH-L420-4HME-BAR            |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| LCD panel             | 28.6"                                        | 42"                         |
| Active area (mm)      | 698.4x196.4                                  | 1039.68x259.92              |
| Aspect Ratio          | 32:9                                         | 16:4                        |
| Max. resolution       | 1920x540                                     | 1920x480                    |
| Pixel pitch (mm)      | 0.3637x0.3637                                | 0.54x0.54                   |
| Color                 | 16.7M                                        | 16.7M                       |
| Brightness            | 700 cd/m <sup>2</sup> [LED]                  | 700 cd/m <sup>2</sup> [LED] |
| Contrast              | 4000:1                                       | 4000:1                      |
| Response time         | 8ms (G to G)                                 | 8ms (G to G)                |
| View angle (U/D/L/R)  | 89/89/89/89                                  | 89/89/89/89                 |
| Video input/output    | 1x/1x Composite (BNCx2)                      |                             |
| USB input             | 1x A Type (Update F/W, Player MP3,JPEG,MP4)  |                             |
| S-Video input         | 1x 4 Pin Mini Dim                            |                             |
| HDMI input            | 2x HDMI (A Type)                             |                             |
| PC input              | 1x VGA input (D-Sub 15 pin) ; 1x DVI-D input |                             |
| Audio input           | 1x(Phone jack 3.5 $\psi$ )                   |                             |
| Earphone output       | 1x(Phone jack 3.5 $\psi$ )                   |                             |
| 3D Comb Filter        | Yes                                          | Yes                         |
| 3D De-Interlace       | Yes                                          | Yes                         |
| Speaker               | 2x built-in speaker (7 watt)                 |                             |
| OSD setting           | Yes                                          | Yes                         |
| Power input           | AC 100-240V 50/60Hz                          | DC24 V IN                   |
| Power consumption     | Approx. TBD watt                             | Approx. TBD watt            |
| Dimensions(WxHxD) mm  | TBD                                          | TBD                         |
| Weight                | TBD kg                                       | TBD kg                      |
| Operating temperature | 0° to 50° C                                  | 0° to 50° C                 |

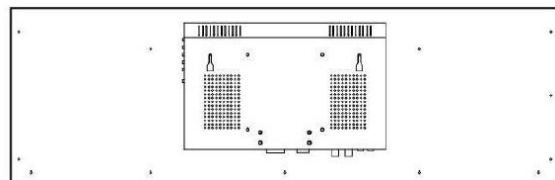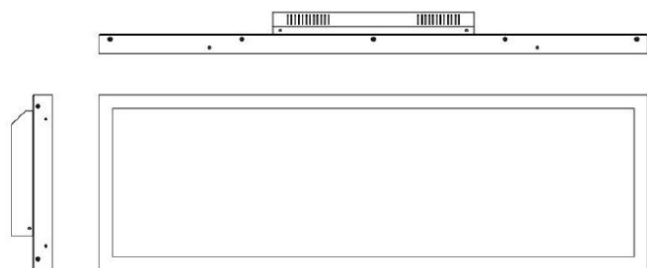

Plazmonic

株式会社プラズモニックジャパン  
PLAZMONIC JAPAN INC.



〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-30-1 横浜フジタビル5F  
<https://plazmonic.jp/>

製品へのお問い合わせ

TEL: 045-663-1402  
MAIL: [info@plazmonic.jp](mailto:info@plazmonic.jp)

便利なお問い合わせフォームはこちら⇒

