


QSR/QSR-Airは、21.5”、27”、32”、49”、55”、65”、75”の幅広いラインアップをもち、アメリカの安全規格(UL)とEUの安全基準条件(CE)を満たして雨やほこりに強く、信頼性の高いIP66(IP65)の製品です。クリアな画質と広視野角を両立したIPSパネルに採用して、外部衝撃からパネルを保護するガラスには、AG または AR/AF コーティングを施しています。またダイレクトボンディング技術により反射による画質の劣化やパネルの湾曲を防ぎ、屋外のあらゆる環境下でも安心してご使用いただけます。

デザイン



特徴

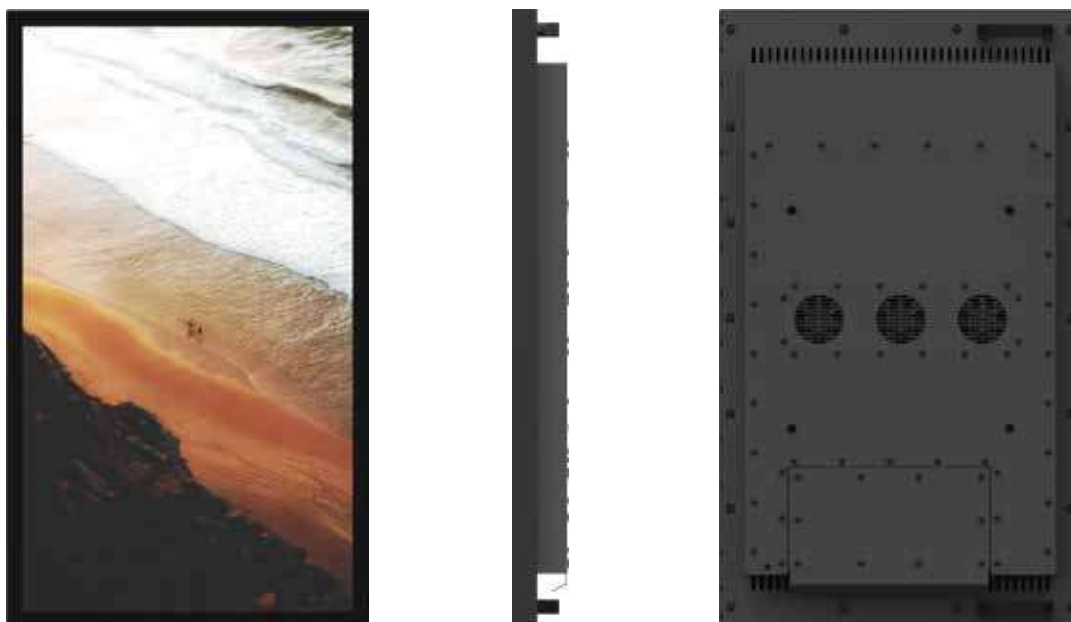

仕様

ディスプレイ詳細

49DXF2P-JN

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 画面サイズ | 49"(1232.0mm) 対角線 | |
| パネルタイプ | LG Display FHD パネル | |
| 解像度 | 1920 x 1080 60Hz,RGBW | |
| 視野角 | 左/右 178° , 上/下 178° | |
| 輝度(cd/m ²) | 2500nit(センター1点タイプ) | |
| 色域 | NTSC 68%(タイプ) | |
| バックライト | エッジLED | |
| ガラス | 厚さ | 4T, ハードコーティング(7H) |
| | 表面処理 | AR+AF コーティング, ガラス光透過率≥94% |

オペレーティング・システム

| | | |
|-------------|-----------------|--|
| チップセット | MSD3683 | |
| 解像度 | 1920x1080 | |
| パネルインターフェース | LVDS 2ch | |
| HDMI 1,2 | | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
| | | HDMI Ver.:1.4 |
| | | HDCP Ver.: 1.4 |
| | | CEC:HDMI 1,2 |
| | | ARC:HDMI 2 |
| ビデオ入力 | DisplayPort | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
| | EXT. ALS | Ambient Light Sensor 3.5mmジャック |
| | Component(Mini) | 480i,480p,720p,1080i,1080p |
| | CVBS(Mini) | 480i,576i |
| | USB | ソフトウェアアップグレード、マルチメディアプレイ |
| オーディオ出力 | SPDIF | オプション |
| | Audio Out | イヤホン |
| | RS232 | 3.5mmジャック |
| モニタリング | IR | 3.5mmジャック |
| | LAN | RJ45(モニタリング) |
| | DC Output | 5VDC 2.4A USB A (メス) 12V DC 2.5A ジャック (5.5mm) |

オペレーション

| | |
|----------|-------------------------|
| 消費電力 | 185W / 待機時(<0.5W) |
| 電源(SMPS) | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| 耐候性等級 | IP66 |
| 動作温度 | -20°C ~ 40°C(直射日光) |

機械仕様

| | |
|-------------------|-------------------------|
| カートンボックス(幅×高さ×奥行) | TBD |
| 本体(幅×高さ×奥行) | 665.8 x 1135.6 x 99.2mm |
| 梱包時(kg) | TBD |
| 本体(kg) | 44Kg |

**予告なしに商品図面及び各種説明書の内容を変更する場合があります。

