

AIO LEDディスプレイ ラインナップ

All-In-One LED Display Lineup




AIO LEDディスプレイ COBシリーズ

耐久性に優れたCOB方式のLEDディスプレイ

表面を樹脂コーティングすることで外部からの衝撃や水滴、埃等への耐性が高いCOB方式のLEDチップを採用。視聴者との距離が近い場合などでも安心です。

モデル一覧

X WALL III 13515	135" P1.56mm
X WALL III 13512	135" P1.25mm
X WALL III 13515 COB Pure	135" P1.56mm 高コスパ・厳選仕様
X WALL III 16212	162" P1.25mm
X WALL III 16209	162" P0.9mm(4K)
X WALL III 21612	216" P1.25mm(4K)

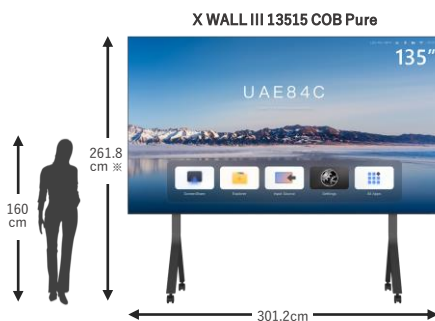

※高さが250.6cmとなるスタンドもございます。


AIO LEDディスプレイ SMDシリーズ

低コストで導入可能、サイズ展開も豊富なSMD方式LEDディスプレイ

従来のSMD方式を採用した本シリーズは、COBシリーズに比べ導入コストを抑えてご提供可能です。サイズバリエーションも豊富に取り揃えており、お客様の多様なニーズに柔軟にお応えします。

モデル一覧

X WALL III 12013	120" P1.37mm
X WALL III 13515 SMD Pure	135" P1.56mm 高コスパ・厳選仕様
X WALL III 13815	138" P1.58mm
X WALL III 15017	150" P1.73mm
X WALL III 16519	165" P1.9mm
X WALL III 18020	180" P2.08mm
X WALL III 22025	220" P2.54mm
X WALL III 22012	220" P1.27mm(4K)

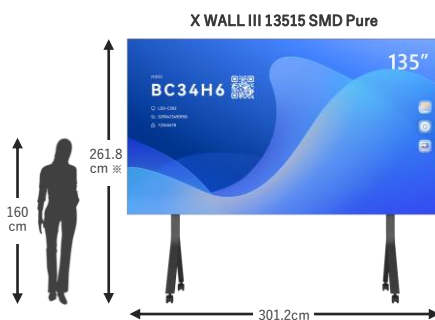

※高さが250.6cmとなるスタンドもございます。

電動リフト付きフォールダブルディスプレイ

優れたポータビリティを実現した折り畳み設計

運搬が劇的に楽になる可変型LEDディスプレイ。折り畳み設計でエレベーター搬入もスムーズです。電動昇降リフトによるワンタッチ調整が可能で、移動の多いイベントに最適。広げれば大画面、折り畳めば両面表示と2WAYで活用できます。



モデル一覧


QM2712	110" P1.27mm
QM2715	138" P1.58mm

LEDポスター

広告から案内表示まで

自由な設置が可能なポスター型LED

広告サイネージや案内表示に最適なサイズ感のポスター型ディスプレイです。縦型スタンドに加え、縦横自在な壁掛けや吊下げ設置にも対応しています。

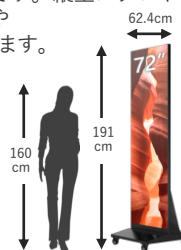

モデル一覧

DS2719	72" P1.98mm
DS2725	72" P2.54mm

製品仕様

AIO LEDディスプレイ COBシリーズ						
モデル名	X-WALL III 13515	X-WALL III 13512	X-WALL III 13515 COB Pure	X-WALL III 16212	X-WALL III 16209	X-WALL III 21612
インチ	135"	135"	135"	162"	162" 4K	216" 4K
外形寸法 (幅x高さx奥行)	ディスプレイのみ※1	3031x1813x31/51mm		3012x1709x31/62mm	3631x2150x31/51mm	
	スタンド取付時※2	ST90: 3031x2500x854mm ST92: 3031x2611.6x857mm		ST90: 3012x2506.4x854mm ST92: 3012x2618x857mm	ST90: 3631x2837x854mm -	
有効表示領域	3000 x 1687.5mm	3000 x 1687.5mm	3000 x 1687.5mm	3600 x 2025mm	3600 x 2025mm	4800 x 2700mm
重量	ディスプレイのみ※1	110kg		105kg	155kg	
	スタンド取付時※2	ST90: 170kg ST92: 150kg		ST90: 165kg ST92: 145kg	ST90: 215kg -	
解像度	1920 x 1080	2400 x 1350	1920 x 1080	2880 x 1620	3840 x 2160	
ピッチ	1.56mm	1.25mm	1.56mm	1.25mm	0.9mm	1.25mm
コントラスト	15000 : 1					
リフレッシュレート	3840Hz					
輝度	100-600cd/m2					
消費電力 (Average / Max)	0.48kw / 1.46kw	0.50kw / 1.68kw	0.416kw / 1.25kw	0.68kw / 2.29kw	0.64kw / 2.15kw	1.15kw / 3.85kw
視野角	H165° / V165°		H170° / V170°		H165° / V165°	
設置方法	自立(モバイルスタンド) / 壁面設置					壁面設置
音声	6スピーカー		2スピーカー		6スピーカー	
システム	Android13.0※3/HDMIx4/WiFi6/Bluetooth5.3 オプション(13515 COB Pureは除く) : タッチ機能、Mini PC					

AIO LEDディスプレイ SMDシリーズ									
モデル名	X-WALL III 12013	X-WALL III 13515 SMD Pure	X-WALL III 13815	X-WALL III 15017	X-WALL III 16519	X-WALL III 18020	X-WALL III 22025	X-WALL III 22012	
インチ	120"	135"	138"	150"	165"	180"	220"	220" 4K	
外形寸法 (幅x高さx奥行)	ディスプレイのみ※1	2695x1624x28/48mm	3012x1699.5x31/48mm	3080x1840x28/48mm	3361x1998x28/48mm	3690x2183x28/48mm	4026x2373x28/48mm	4910x2869x28/48mm	
	スタンド取付時※2	ST90: 2695x2195.5x854mm ST92: 2695x2307x857mm	ST90: 3012x2506.4x854mm ST92: 3012x2618x857mm	ST90: 3081x2523x854mm ST92: 3081x2634.6x857mm	ST90: 3361x2570x854mm ST92: 3361x2682x857mm	ST90: 3690x2866x854mm -	-	-	
有効表示領域	2664 x 1499mm	3000 x 1687.5mm	3050 x 1715mm	3330 x 1873mm	3660 x 2058mm	3996 x 2248mm	4880 x 2744mm		
重量	ディスプレイのみ※1	87kg	100kg	122kg	131kg	172kg	185kg	296kg	
	スタンド取付時※2	ST90: 147kg ST92: 127kg	ST90: 160kg ST92: 140kg	ST90: 182kg ST92: 162kg	ST90: 191kg ST92: 171kg	ST90: 232kg -	-	-	
解像度	1920 x 1080							3840 x 2160	
ピッチ	1.37mm	1.56mm	1.58mm	1.73mm	1.9mm	2.08mm	2.54mm	1.27mm	
コントラスト	6500 : 1								
リフレッシュレート	3840Hz								
輝度	100-600cd/m2								
消費電力 (Average / Max)	0.48kw / 1.61kw	0.62kw / 1.87kw	0.52kw / 1.74kw	0.58kw / 1.92kw	0.73kw / 2.44kw	0.78kw / 2.60kw	1.10kw / 3.67kw	1.51kw / 5.05kw	
視野角	H160° / V140°								
設置方法	自立(モバイルスタンド) / 壁面設置						壁面設置		
音声	6スピーカー	スピーカーなし		6スピーカー					
システム	Android13.0※3/HDMIx4/WiFi6/Bluetooth5.3 オプション(13515 SMD Pureは除く) : タッチ機能、Mini PC								

		電動リフト付きフォルダブルディスプレイ		LEDポスター	
モデル名		QM2712	QM2715	DS2719	DS2725
インチ		110"	138"	72"	72"
外形寸法 (幅x高さx奥行)	ディスプレイのみ※1	-	-	624x1730x33.5/82.3mm	
	スタンド取付時	2453x2317x760mm	3064x2533x780mm	624x1910x500mm	
有効表示領域		2440 x 1372mm	3050 x 1715mm	610 x 1715mm	
重量		210kg	265kg	38kg(ディスプレイのみ) / 55kg(スタンド取付時)	
解像度		1920 x 1080		320 x 900	240 x 675
ピッチ		1.27mm	1.58mm	1.98mm	2.54mm
コントラスト		6500 : 1			
リフレッシュレート		3840Hz			
輝度		550cd/m2		800cd/m2	
消費電力 (Average / Max)		0.44kw / 1.31kw	0.64kw / 1.87kw	0.20kw / 0.56kw	0.21kw / 0.60kw
視野角		H170° / V170°		H160° / V160°	
設置方法		自立(モバイルスタンド)		自立(モバイルスタンド) / 壁面設置 / 吊下げ設置	
音声		なし			
システム		Android9.0※3/HDMIx3/WiFi/Bluetooth		HDMIx1/WiFi	

※1 奥行: ディスプレイの厚み/背面器具含む
 ※2 スタンドはST90, ST92の2種類ございます。サイズや重量によりご選定ください。(160インチ台はST90のみ対応しています。)
 ※3 搭載の Android システムは Google Play からのアプリダウンロードに対応しておりません。



株式会社プラズモニックジャパン
 PLAZMONIC JAPAN INC.

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-30-1 横浜フジタビル5F
<https://plazmonic.jp/>



製品へのお問い合わせ

TEL: 045-663-1402
 MAIL: info@plazmonic.jp

便利なお問い合わせフォームはこちら⇒

